



電磁波妨害対策
CISPR 11/15

日本製

最大配光角度
300°

長期の製品保証
5年


写真はイメージ

発光効率・価格のスタンダードモデル

オフィスの照明に最適

- 広角配光型モデル(最大配光角度300°)
- 明るさは標準と高輝度の2種類をラインナップ
- 電源内蔵(安定器を外す工事が必要)
- 自然な白5000K(昼白色)
- 片側給電(20W・40W形)／両側給電(110W形)
- 電磁波妨害対策CISPR 11/15準拠
- AC100~220Vに対応
- 日本製


最大配光角度300°

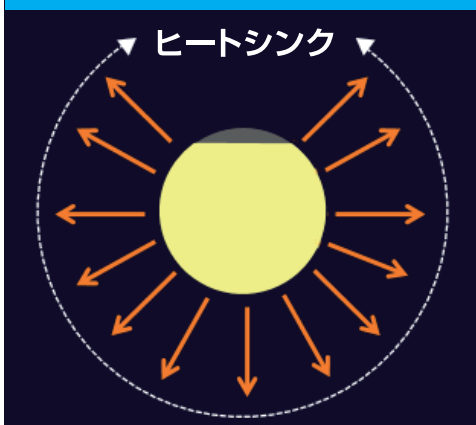

口金角度調整機能

*説明用概念図

左右90度各5ステップで光の主照射方向を変えられます。

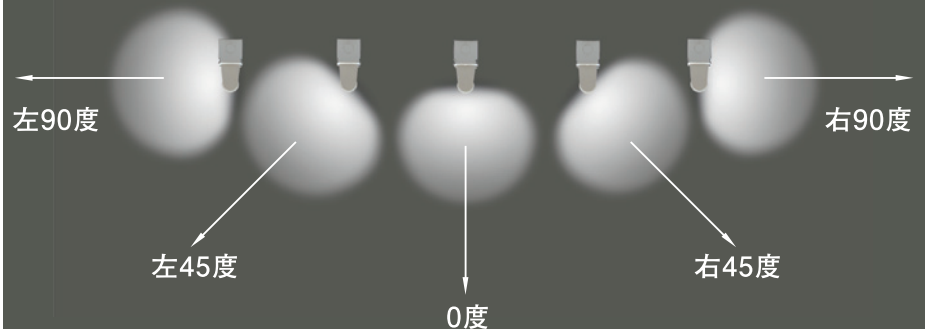

LED化電力削減シミュレーション


●標準タイプ

従来蛍光灯40W+安定器5Wと40S標準タイプ16Wとの電気代比較

電気代
約**161万円**
5年間

約**64%**
削減

電気代
約**57万円**
5年間

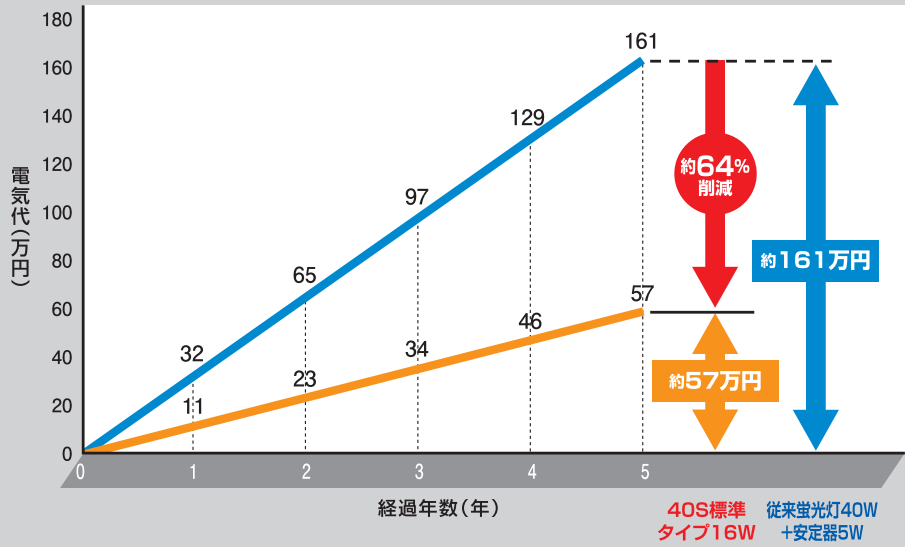


(照明数100本、1日12時間、年間260日、電気代1kWh23円)

導入イメージ(オフィス・店舗)



品名	20S標準タイプ	40S標準タイプ	40H高輝度タイプ	110S標準タイプ	110H高輝度タイプ
型式	TLS20-500911	TLS40-501622	TLH40-502027	TLS110-503244	TLH110-504054
定格電力	9W	16W	20W	32W	40W
全光束	1,100lm	2,200lm	2,700lm	4,400lm	5,400lm
色温度	5000K				
演色	Ra83				
直径(外径)	28mm				
長さ	580mm	1,198mm		2,367mm	
口金	G13			R17d	
質量	155g	290g		580g	
対応電圧	AC 100-220V				
最大配光角度	300°				
製品保証	5年間(当社指定条件あり)				

配光曲線(最大配光角度300°)

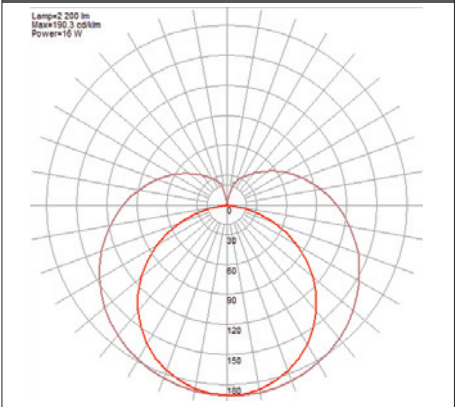

- 記載の内容は予告なく変更になることがあります。
- 製品保証は、施工説明書の「保証規定」に準じて使用した場合が対象です。
- LED素子はバラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合がありますがご了承ください。
- 取り付け、施工、既存照明への組み込み等の付帯作業は、別途現地確認が必要になります。
- 照明スイッチOFFの電圧が30V以下であることをご確認ください。ホタルスイッチを使用した場合には、電源OFF時に暗く点灯する場合があります。

⚠ 電気工事は、電気工事士の資格が必要です。必ず有資格者が実施してください。

Meet your trust
エコトラスト・ジャパン株式会社

〒105-0012 東京都港区芝大門1-2-8 COSMICビル2F
●営業本部 ●関西支店 ●九州支店 ●東北支店
http://www.trustlight.jp ☎0120-858-114

販売代理店