



電磁波妨害対策
 CISPR 11/15

日本製

最大配光角度
 270°


長期の製品保証
 5年

写真はイメージ

省エネ追求のハイグレードモデル

- 広角配光型モデル(最大配光角度270°)
- 明るさは標準と高輝度の2種類をラインナップ
- 電源内蔵(安定器を外す工事が必要)
- 自然な白5000K(昼白色)
- 片側給電(40W形)／両側給電(110W形)
- 電磁波妨害対策CISPR 11/15準拠
- AC100~220Vに対応
- 日本製


最大配光角度270°

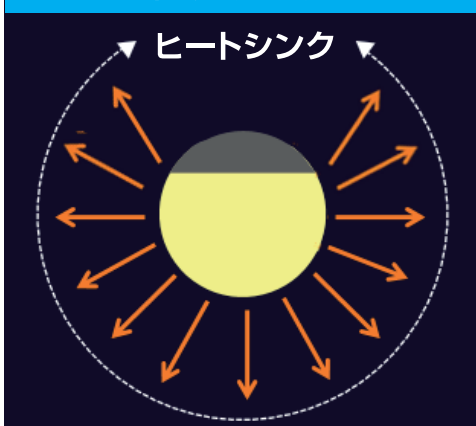

口金角度調整機能

*説明用概念図

左右90度各5ステップで光の主照射方向を変えられます。

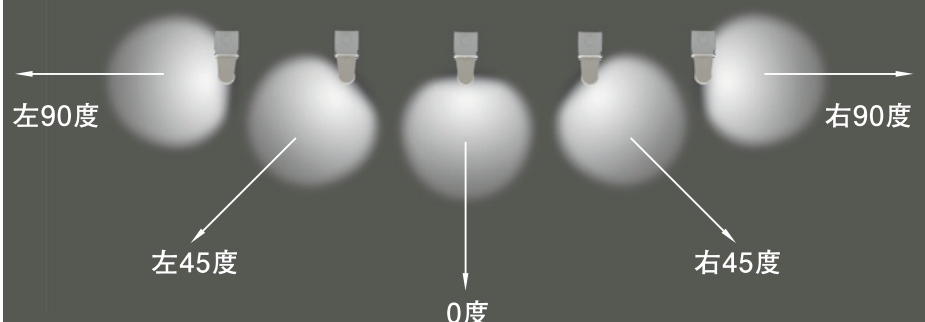

LED化電力削減シミュレーション


●省エネタイプ

従来蛍光灯40W+安定器5Wと40S省エネタイプ13Wとの電気代比較

電気代
約**161万円**
5年間

約**71%**
削減

電気代
約**47万円**
5年間

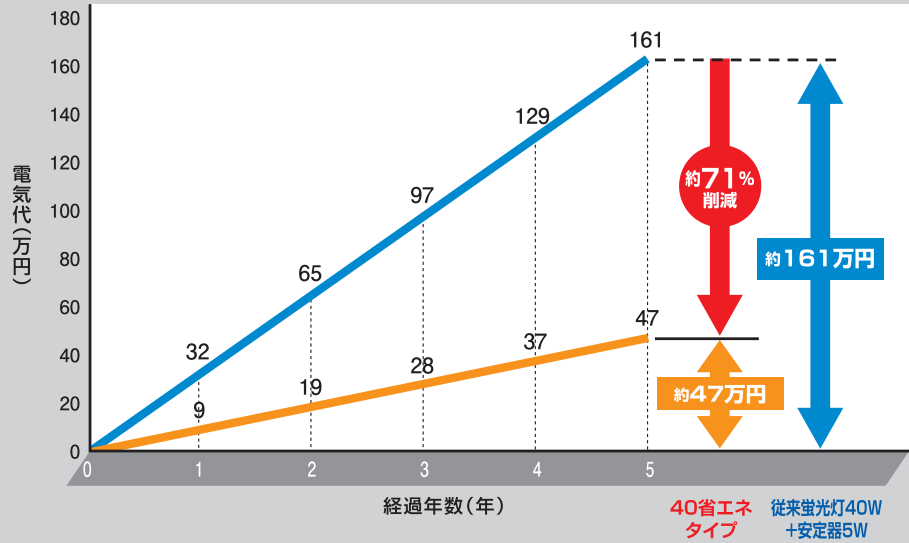


(照明数100本、1日12時間、年間260日、電気代1kWh23円)

導入イメージ



品名	40S省エネタイプ	40H高輝度タイプ	110S省エネタイプ	110H高輝度タイプ
型式	TLES40-501321	TLEH40-502030	TLES110-503248	TLEH110-504060
定格電力	13W	20W	32W	40W
全光束	2,130lm	3,000lm	4,800lm	6,000lm
色温度	5000K			
演色	Ra83			
直径(外径)	26mm			
長さ	1,198mm		2,367mm	
口金	G13		R17d	
質量	280g		560g	
対応電圧	AC 100-220V			
最大配光角度	270°			
製品保証	5年間(当社指定条件あり)			

配光曲線(最大配光角度270°)

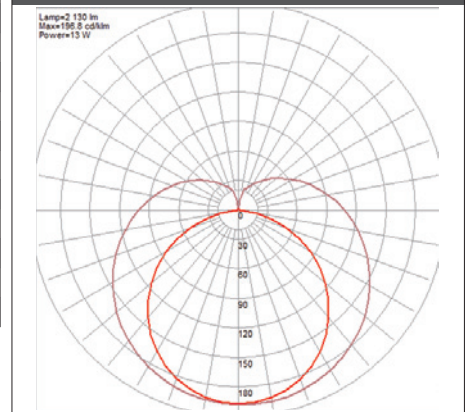

- 記載の内容は予告無く変更になることがあります。
- 製品保証は、施工説明書の「保証規定」に準じて使用した場合が対象です。
- LED素子はバラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合がありますがご了承ください。
- 取り付け、施工、既存照明への組み込み等の付帯作業は、別途現地確認が必要になります。
- 照明スイッチOFFの電圧が30V以下であることをご確認ください。ホタルスイッチを使用した場合には、電源OFF時に暗く点灯する場合があります。

⚠ 電気工事は、電気工事士の資格が必要です。必ず有資格者が実施してください。

Meet your trust
エコトラスト・ジャパン株式会社

〒105-0012 東京都港区芝大門1-2-8 COSMICビル2F
●営業本部 ●関西支店 ●九州支店 ●東北支店
http://www.trustlight.jp ☎0120-858-114

販売代理店