


セキュリティが気になる駐車場や倉庫の照明に 不在時は減光し明るさ30%をキープ


- 省エネモード点灯時、電力81%削減※¹
- 20W形、40W形、110W形をラインナップ
- センサー・電源内蔵で、既存器具に取り付け可能
(安定器を外す工事が必要)
- 片側給電(20W/40W形タイプ)/
専用コネクターより給電(110W形タイプ)
- 日本製
- 製品保証5年(当社指定条件あり)

※1 1日24時間の内、感知6時間、未感知18時間で計算(動作モードの時間変更は、お問い合わせください。)

検知エリア

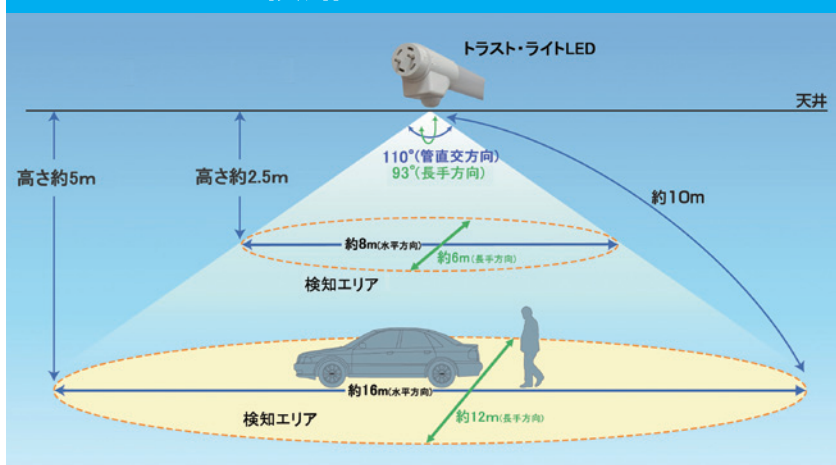

動作モード

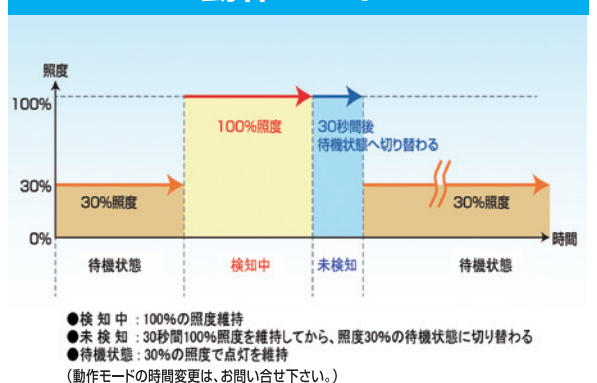


LED化電力削減シミュレーション

● 従来蛍光灯40W+安定器5Wと40W人感タイプとの電気代比較

電気代
約**453万円**
5年間

約**81%**
削減

電気代
約**87万円**
5年間

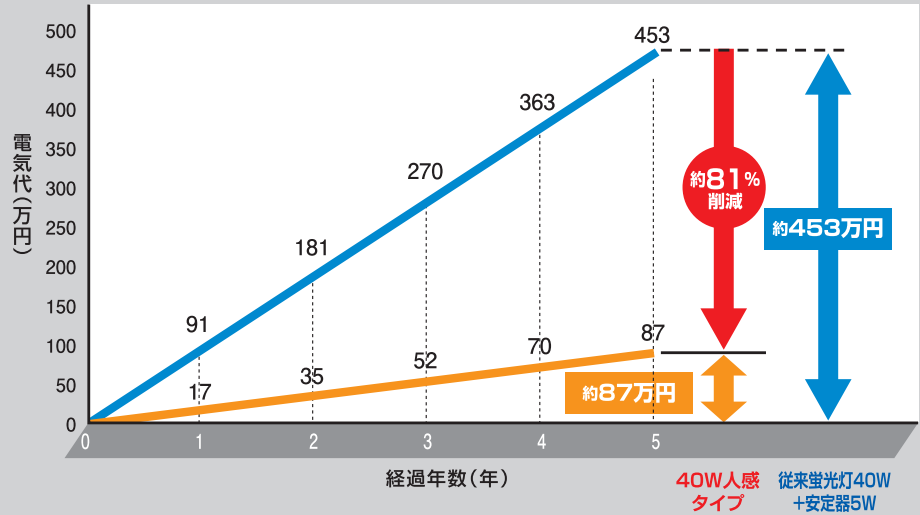

(照明数100本、1日24時間、年間365日、電気代1kWh23円で検知6時間、未検知18時間で計算)

駐車場導入事例



待機状態(照度30%)




検知中(照度100%)


品名	TRUST-LIGHT20S 人感タイプ 20W形	TRUST-LIGHT40S 人感タイプ 40W形	TRUST-LIGHT110S 人感タイプ 110W形
型式	TRL-S1-020201 (AC100V用) TRL-S2-020201 (AC200V用)	TRL-S1-040201 (AC100V用) TRL-S2-040201 (AC200V用)	TRL-S1-110201 (AC100V用) TRL-S2-110201 (AC200V用)
定格電力	9W	18W	36W
待機中電力(照度30%)	3W	5.5W	11W
センサー検知範囲(角度・距離)	110度(管直交方向)、93度(長手方向)、10m(Max.)		
動作モード	30秒間未検知で待機モードへ切り替わる		
全光束	1100lm	2200lm	4400lm
色温度	5500K		
質量	175g	350g	710g
対応電圧	AC 100/200 (100V,200V兼用ではありません)		
最大配光角度	300°		
製品保証	5年間(当社指定条件あり)		

センサー

センサー検知角度

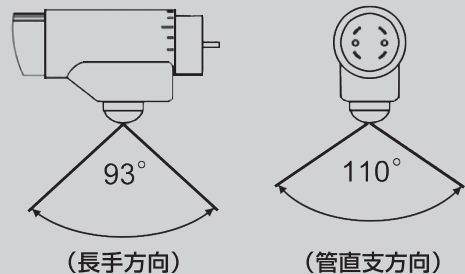

110Wタイプのセンサーは中心に付いています。



- 記載の内容は予告無く変更になることがあります。
- 製品保証は、施工説明書の「保証規定」に準じて使用した場合が対象です。
- LED素子はバラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合がありますがご了承ください。
- 取り付け、施工、既存照明への組み込み等の付帯作業は、別途現地確認が必要になります。

⚠ 電気工事は、電気工事士の資格が必要です。必ず有資格者が実施してください。

Meet your trust
エコトラスト・ジャパン株式会社

〒105-0012 東京都港区芝大門1-2-8 COSMICビル2F
●営業本部 ●神奈川営業部 ●関西支店 ●九州支店 ●東北支店
http://www.trustlight.jp ☎0120-858-114

販売代理店